

CD-Kopierservice

für kleine Auflagen bis ca. 500 Exemplare oder Verwendung als Master-CD für CD Mengenpressung

- Anlieferung Ihrer PC-Daten auf 3.5" Disketten, CD-R, CD-ROM, 3.5" ZIP Disketten (MAC Daten können nur 1:1 von CD dupliziert werden)
- Virencheck mit aktueller Virensoftware
- Datenübernahme 1:1 vom angelieferten Medium auf CD-R
- Einrichten der Recordingstation ist im Preis inbegriffen
- Pre-Mastering
 - ab Diskette
 - ab ZIP 100MB Diskette
 - ab CD-ROM/CD-R kostenlos, bei Einleseproblemen Ihrer Master Kostenpauschale
- Duplikation ausschließlich auf Markenware.

Um Ihren Wünschen und Anforderungen bestmöglich zu entsprechen, haben wir zwei Preismodelle entwickelt. Express Service für eilige Aufträge und den günstigen Standard Service für diejenigen, die etwas mehr Zeit haben. Und sogar am Wochenende lassen wir Sie nicht im Stich.

CD-R Visitenkarten oder Mini CD-R	: Preise auf Anfrage!
Standard Service	: Lieferzeit je nach Auflage mind. 4-5 Arbeitstage (z.B. 500 Stck., : Lieferzeit 5 Arbeitstage)
Express Service	: Lieferzeit je nach Auflage ab ca. 5 Stunden
Wochenend / Feierabend Service	: 25% Aufschlag auf Express Preise

Aufgrund hoher Auslastung unserer Kopiergeräte bitten wir Sie Express Aufträge einige Tage vorher telefonisch anzumelden.

Einlegen von gestellter Cover und Inlay Card in Jewel Case, Falzen von Inlay Cards, Etikettieren mit gestelltem CD Label gegen Aufpreis.

WICHTIG:

Master CDs sollten im Disc at Once bzw. Singlesession Modus erstellt werden. Bitte verwenden Sie zur Mastererstellung keine CD-RW und nie das UDF-Format.

CD-R Bedruckung

bspw. mit Ihrem Firmenlogo, Produktnamen, etc.

CD-Bedruckung im Thermotransferverfahren

- Druck : einfarbig schwarz oder mehrfarbig
Lieferzeit : 1-3 Arbeitstage, je nach Auflage und Farbigkeit
Einsatzgebiete : Es können Strichzeichnungen und Text gedruckt werden in 300x300dpi.
Vollflächige Bedruckung und Druck von Fotos sind nicht möglich.
Vorlagen : PC-Datei in den Formaten Corel Draw 9.0 (.cdr), Adobe Illustrator 8.0 (.ai), .eps, .jpg
Andere Datei-Formate nach Absprache.
Eine Dateivorlage in Corel Draw 9 Format stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung

MAC Dateien können für den Thermotransferdruck nicht verarbeitet werden.

Anlieferung Ihrer Daten: auf Disketten, CD-R / CD-ROM oder via Internet.

Preise für die Bedruckung, sowie Satzkosten auf Anfrage.

- Bitte wählen Sie als Seitengröße in Corel Draw 12x12 cm. Am Innen- und Außenrand bitte ca. 4mm aussparen. Die Mitte der CD markieren Sie bitte mit einem Kreuz. Begrenzungslinien „nicht druckbar“ anlegen.
- Wünschen Sie bestimmte Schriftarten, so liefern Sie diese bitte mit (True Type oder ATM Fonts).
- Schriftgrößen mindestens 7 pkt., Strichstärken mindestens 0,15 mm.
- Sollten Sie Bitmap-Grafiken liefern (z.B. .tif oder .bmp) so ist bei feinen Schriften mit einem Qualitätsverlust zu rechnen. Es empfiehlt sich nur die Logos als .bmp bzw. .tif zu liefern und die Schriften separat als TrueType Fonts zur Verfügung zu stellen. Den Text setzen wir dann entsprechend nach.

CD-Bedruckung im Siebdruckverfahren

- Druck : 1- 4 farbig, 5. Farbe nur als Grundierung
Lieferzeit : ca. 10 Arbeitstage
Vorlagen : spezifikationsgerechte Siebdruckfilme oder Datei
Bitte beachten Sie unser Merkblatt „Spezifikationen von CD-Labelfilmen“!

Anlieferung Ihrer Daten : auf Disketten, CD-R /CD-ROM, via Internet oder ISDN

Preise inkl. Sieb- und Einrichtungskosten!!

Bei Druckaufträgen ist ein Ausschuß von 1-2% möglich.

Spezifikationen für CD-Labelfilme

Für CD Bedruckung im Siebdruck benötigen wir als Vorlagen Filme gemäß folgender Spezifikationen. Möchten Sie keine Filme liefern, können wir die Filmerstellung von Ihrer Datei übernehmen (siehe Spezifikationen für Belichtungen).

- einfarbiger Hintergrund (keine Einbettung in Verläufe oder Bilder), der Kontrast zur Hintergrundfarbe sollte auf keinen Fall weniger als 50% betragen
- möglichst keine hellen Farben auf ganz dunklem Hintergrund
- genügend Abstand zu den benachbarten grafischen und textlichen Elementen
- keine Umrahmungen oder Zerlegungen
- Strichstärken mindestens 0,15mm
- Schriftgrößen mindestens 5 pt. bzw. 1,88 mm. Einhaltung der Mindest-Schriftgrößen ist besonders bei Serifenschriften und bestimmten Schriftschnitten unumgänglich.
- Einhaltung der Proportionen und Strichstärken

Größe : Bitte halten Sie den bedruckbaren Bereich von 37 – 117 mm unbedingt ein.
Der Stapelring ist nicht zu bedrucken!
Bitte legen Sie Ihre Labeldatei rund, mit den angegebenen Maßen an und richten Sie keinen Beschnitt (das heißt die Filme müssen rund sein) ein.
Setzen Sie bitte die Paßkreuze und geben Sie die Farbe an.

Endfilme : Als Litho für den direkten Einsatz im Siebdruck benötigen wir seiten-richtige Raster-Positive, Emulsionsschicht oben (Schichtseite bei Lesbarkeit oben)

Rasterweite 34 / 40 / 48 Linien / cm bei einem maximalen Tonwertumfang von 20 – 85%, Hoch- oder Glanzlichter ausgenommen

Rasterpunktform elliptischer Rasterkettenpunkt

Rasterwinkel bei Rasterdruck: : 45°


Für die CD Bedruckung im Siebdruckverfahren mit Volltonfarben wird die Verwendung von Pantone-C und HKS-K empfohlen. Diese Farben sind Volltonfarben, d.h. es findet keine Durchmischung zwischen zwei oder mehr Farben statt. Für den Mehrfarbendruck müssen die Filme daher so angelegt sein, daß die Farben nicht übereinander gedruckt werden.

Rasterwinkelung für 4-Farb

Rasterdruck nach Euroskala:	Cyan	75°
	Magenta	135°
	Yellow	15°
	Black	45°

Diese Winkelungen beziehen sich auf nicht blaulastige Motive, sollte das Motiv blaulastig sein müssen die Winkelungen zwischen cyan und black getauscht werden !

Spezifikationen für CD-Labelfilme /2

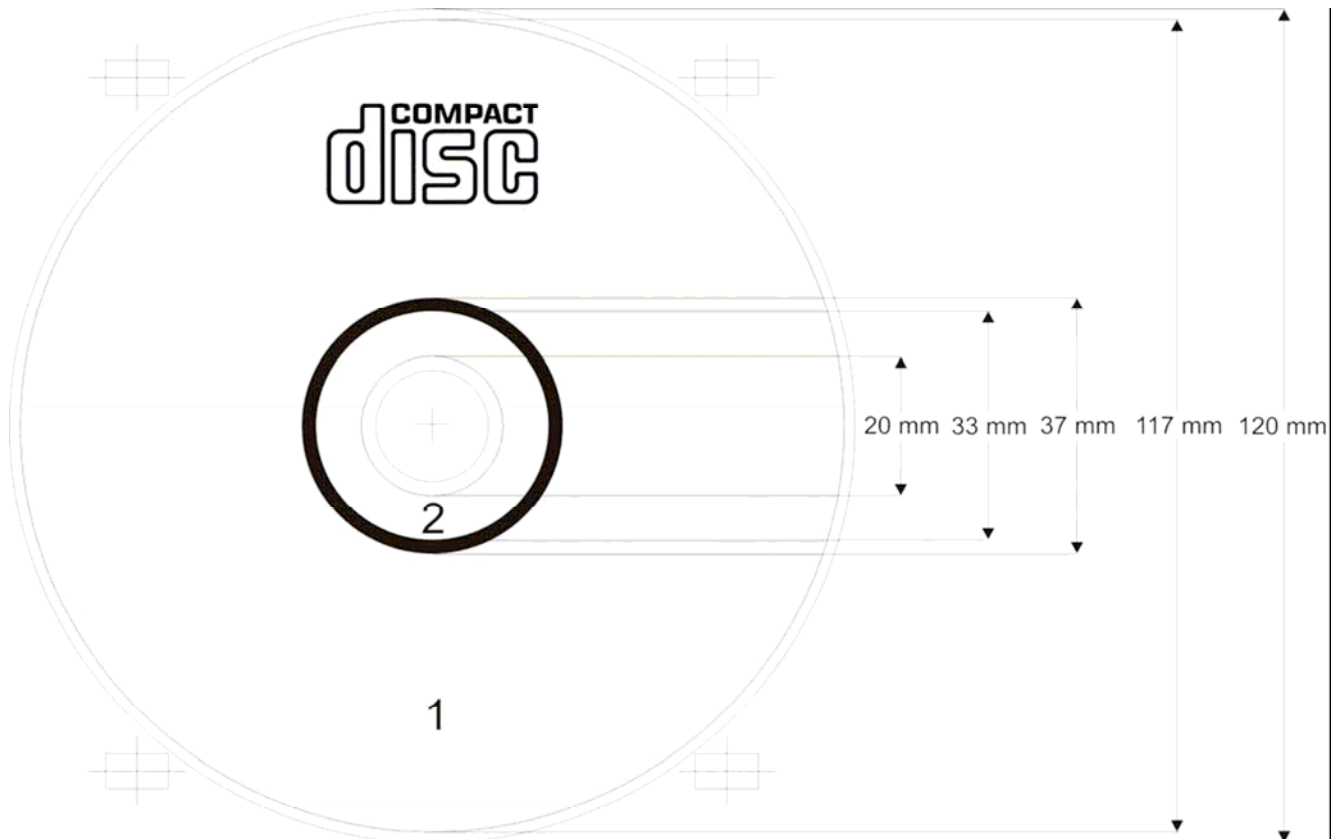

Druckbereich 1:

Dieser Druckbereich besteht aus der Aluminiumfläche. Eine vollflächige Grundierung ist nicht notwendig.

Druckbereich 2:

Der transparente Innenring. Soll dieser Bereich mit einbezogen werden, empfiehlt sich eine vollflächige Grundierung um Farbabweichungen zu vermeiden.

CD-Etiketten

Laserdruck CD Etikett Ø 118 mm, matt:

Preise für 1-4 farbige Bedruckung, Etikettierung, sowie Satzkosten auf Anfrage.

Vorlagen : PC-Datei in den Formaten Corel Draw, Designer, TIF, EPS, BMP, JPG. Andere Formate auf Anfrage. Für eventuell notwendige Konvertierungen anderer Formate (z.B. MAC-Dateien) berechnen wir eine Kostenpauschale / Arbeitseinheit (1 Arbeitseinheit = 10 Minuten). Bitte fordern Sie unsere Labelvorlage als Datei an. Bei vollflächiger Bedruckung an den Außen- und Innenrändern bitte 3mm überfüllen.

Lieferzeit : ca. 3 Arbeitstage

Offsetdruck CD Etikett Ø 118 mm, glänzend:

Preise für 1-4 farbige Bedruckung, Etikettierung, sowie Satzkosten auf Anfrage.

Vorlagen : spezifikationsgerechte Offsetfilme oder:
MAC-Datei in den Formaten „TIF oder EPS“. Es können auch Dateien der Programme Illustrator, Freehand, QuarkXPress, Photoshop verarbeitet werden. Schriften müssen bei editierbaren Dateien mitgeliefert werden.
Bei vollflächiger Bedruckung an den Außen- und Innenrändern bitte 3-4mm überfüllen.
Begrenzungslinien „nicht druckbar“ anlegen. Bitte kennzeichnen Sie die Mitte Ihrer CD Label Vorlage mit einem Kreuz.

Filmbelichtung : Kostenaufwand je Film und Farbe

Lieferzeit : ca. 5 Arbeitstage nach Eingang aller Vorlagen

Laserdruck CD-Visitenkarten Etikett oder Mini CD-Etiketten Ø 80mm:

Preise für 1-4 farbige Bedruckung, Etikettierung, sowie Satzkosten inkl. Testlauf auf Anfrage.

Vorlagen : PC-Datei in den Formaten Corel Draw, Designer, TIF, EPS, BMP, JPG. Andere Formate auf Anfrage. Für eventuell notwendige Konvertierungen anderer Formate (z.B. MAC-Dateien) berechnen wir eine Kostenpauschale / Arbeitseinheit (1 Arbeitseinheit = 10 Minuten). Bitte fordern Sie unsere Labelvorlage als Datei an. Bei vollflächiger Bedruckung an den Außen- und Innenrändern bitte 3 mm überfüllen.

ACHTUNG: CD Etiketten vertragen bedingt durch den lösungsmittelfreien Klebstoff keine Kälte oder Feuchtigkeit (Well-Effekt)!

Cover/Inlay Card

Laserdruck Cover/Inlay Card:

Für kleine Auflagen von ca. 50-300 Stück

Preise für 1-4 farbige Bedruckung, schneiden, falzen und konfektionieren, sowie Dateieinrichtung inkl. Testlauf auf Anfrage.

Vorlagen : PC-Datei in den Formaten Corel Draw, Designer, TIF, EPS, BMP, JPG. Andere Formate auf Anfrage. Für eventuell notwendige Konvertierungen anderer Formate (z.B. MAC-Dateien) berechnen wir eine Kostenpauschale / Arbeitseinheit (1 Arbeitseinheit = 10 Minuten). Bitte fordern Sie unsere Labelvorlage als Datei an. Bei vollflächiger Bedruckung an den Außen- und Innenrändern bitte 3 mm überfüllen.

Lieferzeit : ca. 4 Arbeitstage

Offsetdruck Cover/Inlay Card

für Auflagen ab 300 Stück

- 1 - 4-farbig bedruckt im Offsetdruck
- Preise inkl. Inlay Card
- Cover Card 4/1 oder 4/4-farbig
- Booklet 4-8 Seiten 4/1 oder 4/4-farbig
- Inlay Card 4/0 oder 4/4 only

Alle Preise auf Anfrage!

Vorlagen : siehe Spezifikationen für Belichtungen

Lieferzeit : 10 Arbeitstage nach Eingang aller Vorlagen

Spezifikationen für Belichtungen für CD-Bedruckung im Siebdruck bzw. Offsetdrucksachen

Sollten Sie keine Filme erstellen können, so ist eine Anlieferung Ihrer Daten in folgenden Dateiformaten möglich:

Apple Macintosh:

- Macromedia Freehand 10
- ADOBE Illustrator 9
- ADOBE Photoshop 6.0
- ADOBE Pagemaker 6.5
- ADOBE InDesign 1.5
- QuarkXPress 5

PC / Windows:

- Corel Draw 9
- Macromedia Freehand 9
- ADOBE Illustrator 9
- ADOBE Photoshop 6.0
- ADOBE Pagemaker 6.5
- ADOBE InDesign 1.5
- QuarkXPress 5

Zur korrekten Ausbelichtung Ihrer Grafik-Datei benötigen wir alle verwendeten Schriften und einen Ausdruck Ihres Motivs. Für eventuell notwendige DTP-Arbeiten berechnen wir eine Kostenpauschale / Arbeitseinheit (1 Arbeitseinheit = 10 Minuten).

Um ein bestmögliches Druckergebnis zu erzielen, liefern Sie bitte bei Mehrfarbdrucken eine farbverbindliche Abstimmvorlage (Proof oder Chromalin) mit.
Es entstehen Belichtungskosten pro Film.

Belichtet wird von folgenden Plattformen	: Apple Macintosh Windows NT 3.5
Belichtet wird auf folgenden Belichtern	: Linotronic 330 HQS Herkules (Linotronic 730)
Maximales Belichtungsformat	: 550 x 750 mm
Raster für Siebdruck	: max. 48 l / cm
Raster für Offsetdruck	: 60 l / cm
Unterstützte Schriften (Mac)	: alle Postscript-Fonts der Linotype Gold Edition weitere auf Anfrage
Hinweis für eingebundene Bilder	: möglichst als TIF- oder DCS-Format separat mitliefern